

Speciale kleefband voor DÖLLKEN kernplinten

UZIN TOPTAC 35

Kleefband voor DÖLLKEN kernplinten en vloerprofielen

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern
 - S 60 flex life
 - S 100 life
 - D 60 life TOP
 - C 60 life TOP
 - C 100 life
 - TS 60 life TOP
 - TS 100 life
- ▶ DÖLLKEN grondprofiel GP 20 met systeemkernplinten MC 63 en SL 48

GESCHIKT OP/VOOR:

- ▶ Pleisterwerk
- ▶ Metselwerk
- ▶ Metaal (onbehandeld)
- ▶ Verf
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (met voorstrijk)
- ▶ Behang*
- ▶ Egalisatielaag (met voorstrijk)

* Zie "Voorbereiding van de ondergrond"



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Speciaal verlijmingssysteem voor de verlijming van DÖLLKEN kernplinten. Toptac 35 garandeert een snelle en oplosmiddelvrije verwerking binnen en is conform de norm TRGS 610.

- ▶ Systeem garantie DÖLLKEN-UZIN
- ▶ Wordt niet bros, betrouwbaar en veilig
- ▶ Snel, ook op beton en metaal
- ▶ Eenvoudiger aan te brengen met Toptac-apparaat



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Houdbaarheid	min. 60 maanden
Kleur	Transparant met groene wapening
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Rollbreedte	35 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Ondergrondtemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie



voor DÖLLKEN plint met harde kern
OP ondergronden met een rugstructuur tot 1 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, uitgehard, stevig, vlak, vet-, stof- en siliconen vrij zijn, volgens de geldende internationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ Wandbekleding moet op de hoogte van de plint weggesneden/verwijderd worden.
- ▶ Opslag / Transport: Plinten niet rollen (gevaar van spanning).
- ▶ Stof moet d.m.v. een oplosmiddelvrije voorstrijk (UZIN PLANUS, UZIN PE260, UZIN PE 360 Plus) gefixeerd worden.

BENODIGD MATERIAAL:

Toptac 35, Toptac-apparaat, Gummi hamer, tapijtmes

VERWERKING:


Verwerking met Toptac apparaat:

1) Siliconen rondel in het apparaat leggen

- ▶ De rolhouder naar boven trekken en vastzetten
- ▶ Het lijmwerende papierrolletje in het apparaat leggen

2) Toptac 35 in het apparaat leggen

- ▶ De Toptac 35 rol in werkrichting rechts of links draaiend in het applicatieapparaat schuiven
- ▶ De houder naar beneden zetten

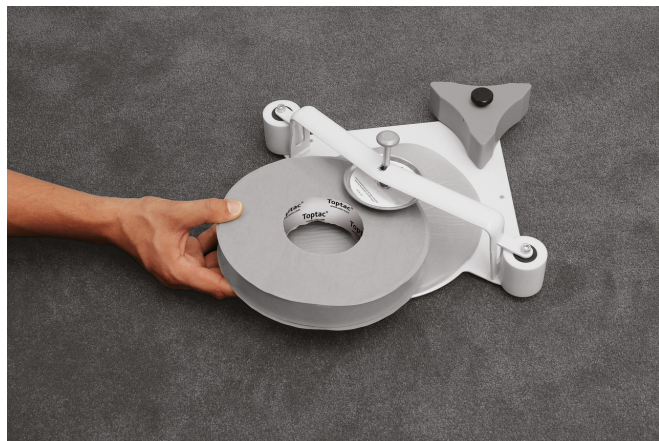

3) Toptac aan de wand aanbrengen

- ▶ Toptac 35 met het apparaat tegen de muur zetten
- ▶ Voor de TS 100 en S 100 met de hand een tweede baan Toptac 35 direct boven de eerste baan plakken



4) Plint op de wand aanbrengen

- ▶ De papieren bescherm laag verwijderen
- ▶ Plint op de Toptac 35 strip drukken
- ▶ Met een rubberen hamer volledig vastslaan



Toptac-apparaat bij hoeken gebruiken:

1) Buitenhoek

- ▶ Verder gaan in de hoek tot de helft van het draaiende element



2) Buitenhoek

- ▶ De achterste aandrukrol van de wand wegdraaien
- ▶ Het apparaat om de hoek draaien, maar steeds contact met de wand behouden



3) Binnenhoek

- ▶ Apparaat tot in de hoek leiden
- ▶ Het draaiende element omdraaien



4) Binnenhoek

- ▶ Met behulp van het draaiende element proper in de hoek gaan
- ▶ Toptac 35 in de hoek afsnijden



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Opslag:

- ▶ Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan.
- ▶ Als er spanningen in de kernplinten optreden (bijv. door oneffen wanden), een nagel of nietje gebruiken.

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

- ▶ Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ In ieder geval moet vóór de verwerking steeds ter plaatse een testverlijming uitgevoerd worden.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- ▶ Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard.

- ▶ Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructies.
- ▶ Als er bij spanningen op de eindstukken van de plinten geen stalen stiften gebruikt zijn.
- ▶ Als vocht inwerkt op Toptac 35.
- ▶ Als de plaatsing uitgevoerd wordt onder de 15 °C (wandtemperatuur).
- ▶ Als Toptac 35 in omgevingen wordt ingezet met verhoogde luchtvochtigheid, of temperatuurschommelingen (bv. wintertuin).

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of +32 (0)9 222 58 48

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.