

Speciale plintentape voor zachte PVC plinten

UZIN REMUR

Zachte PVC plinten maatstabiel verlijmen

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Zachte PVC plinten met een gladde rug (zoals bijv. DÖLLKEN WL 50 / WL 60 / WL 100)
- ▶ Zachte stel PVC plinten met gladde rug
- ▶ Zachte PVC profielen met gladde rug (uitgezonderd trapkant profielen)

Aanbeveling: Voor inlijmen van plintstroken uit schoonloopmateriaal of Flotex in DÖLLKEN-tapijt-plinten TS60 of TS 100 gebruiken.

Voor andere materialen technisch advies inwinnen.

GESCHIKT OP/VOOR:

- ▶ Metselwerk
- ▶ Glad pleisterwerk
- ▶ Verflagen
- ▶ Metaal
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (voorgestreken)
- ▶ Egalisatie



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Metaal versterkt speciaal-permanent lijmsysteem voor het maatstabiel verlijmen zachte PVC plinten op gladde ondergronden. Remur maakt het mogelijk om snel, oplosmiddelvrij en proper te werken. Alleen voor binnentoepassing.

- ▶ Maatstabiliserend
- ▶ Oplosmiddelhoudende lijm vervalst
- ▶ Niet uitrollen en instrijken met lijm



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	doos
Houdbaarheid	min. 60 maanden
Kleur	Transparant
Inlegtijd	onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	geen
Beloopbaar	direct na verlijming
Rolbreedte	45 mm / 55 mm / 95 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	15 °C
Mechanisch belastbaar	direct na verlijming
Lassen	direct na verlijming



voor < zacht PVC plinten

OP > gladde ondergronden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, druk en vormvast, vlak, vet, stof en siliconen vrij zijn, volgens de geldende internationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatiseren: plinten en Remur gedurende 24 uur bij min. 18 °C in de ruimte laten acclimatiseren.
- ▶ Wandbekleding moet op de hoogte van de plint weggesneden / verwijderd worden.
- ▶ Stofvorming: Stof met een oplosmiddelvrije voorstrijk (bijv. UZIN PE 260, UZIN PE 360, ...) fixeren.
- ▶ De te verlijmen PVC profielen, zachte PVC plinten zowel als de rug van de vloerbedekking moeten – waar ze verlijmd worden – vrij van stof, vuil, vet en onthechttingsmiddelen zijn. Goed reinigen met een schone doek.

BENODIGD MATERIAAL:

Remur, tapijtmes, trapdrevel, rubberhamer, secondelijm, föhn en doek

VERWERKING:

1)

- ▶ Rugzijde van de plint reinigen.



2)

- ▶ Rond lijmfstotend papier op het afrol karton leggen.
- ▶ Remur op het lijmfstotend papier leggen.




3)

- ▶ Remur met behulp van afrol karton 2 mm vanaf de vloerbedekking aan de wand aanbrengen en goed aanwrijven.



4)

- ▶ Beschermfolie in gedeeltes tot ca. 20 cm voor de hoek verwijderen.
- ▶ PVC plint trek en spanningsvrij tot ca. 20 cm voor de hoek aanbrengen.

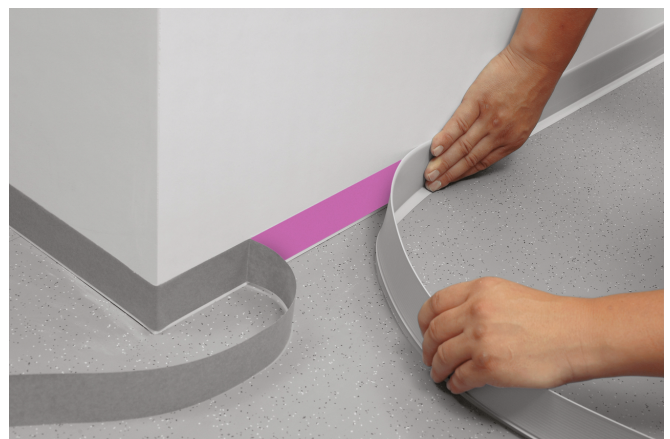

5)

- ▶ PVC plint met een rubber hamer volledig aankloppen en eventueel met een föhn na verwarmen.



6)

- ▶ Voor in- en uitwendige hoeken de PVC plint met de hete lucht föhn verwarmen en voorvormen.
- ▶ Beschermfolie verwijderen, PVC plint trek- en spanningsvrij aanbrengen (indien nodig open snijden) en volledig aankloppen.



7)

- ▶ PVC plinten met secondenlijm aan elkaar bevestigen, openstaande voegen vermijden.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Opslag:

Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan

Indien na verloop van tijd de met Remur verlijmde plinten verwijderd worden, kunnen er op de ondergrond kleefstofresten achter blijven. Indien deze in de oorspronkelijk toestand moeten worden opgeleverd, raadpleeg dan onze technische dienst.

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

- ▶ Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ In ieder geval moet vóór de verwerking steeds ter plaatse een testverlijming uitgevoerd worden.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- ▶ Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van chemische of mechanische aard.
- ▶ Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructie.
- ▶ Bij gebruik van Remur op trappen.
- ▶ Indien er vochtigheid inwerkt op Remur.
- ▶ Indien de vloerbedekking onder trekkracht of spanning werd ingelegd.
- ▶ Indien de plaatsing onder de 18 °C (aan de wand) werd uitgevoerd.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of +32 (0)9 222 58 48

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.